




DISBOPOX 442

EPOXYMALING DER GIVER STÆRKE GULVE

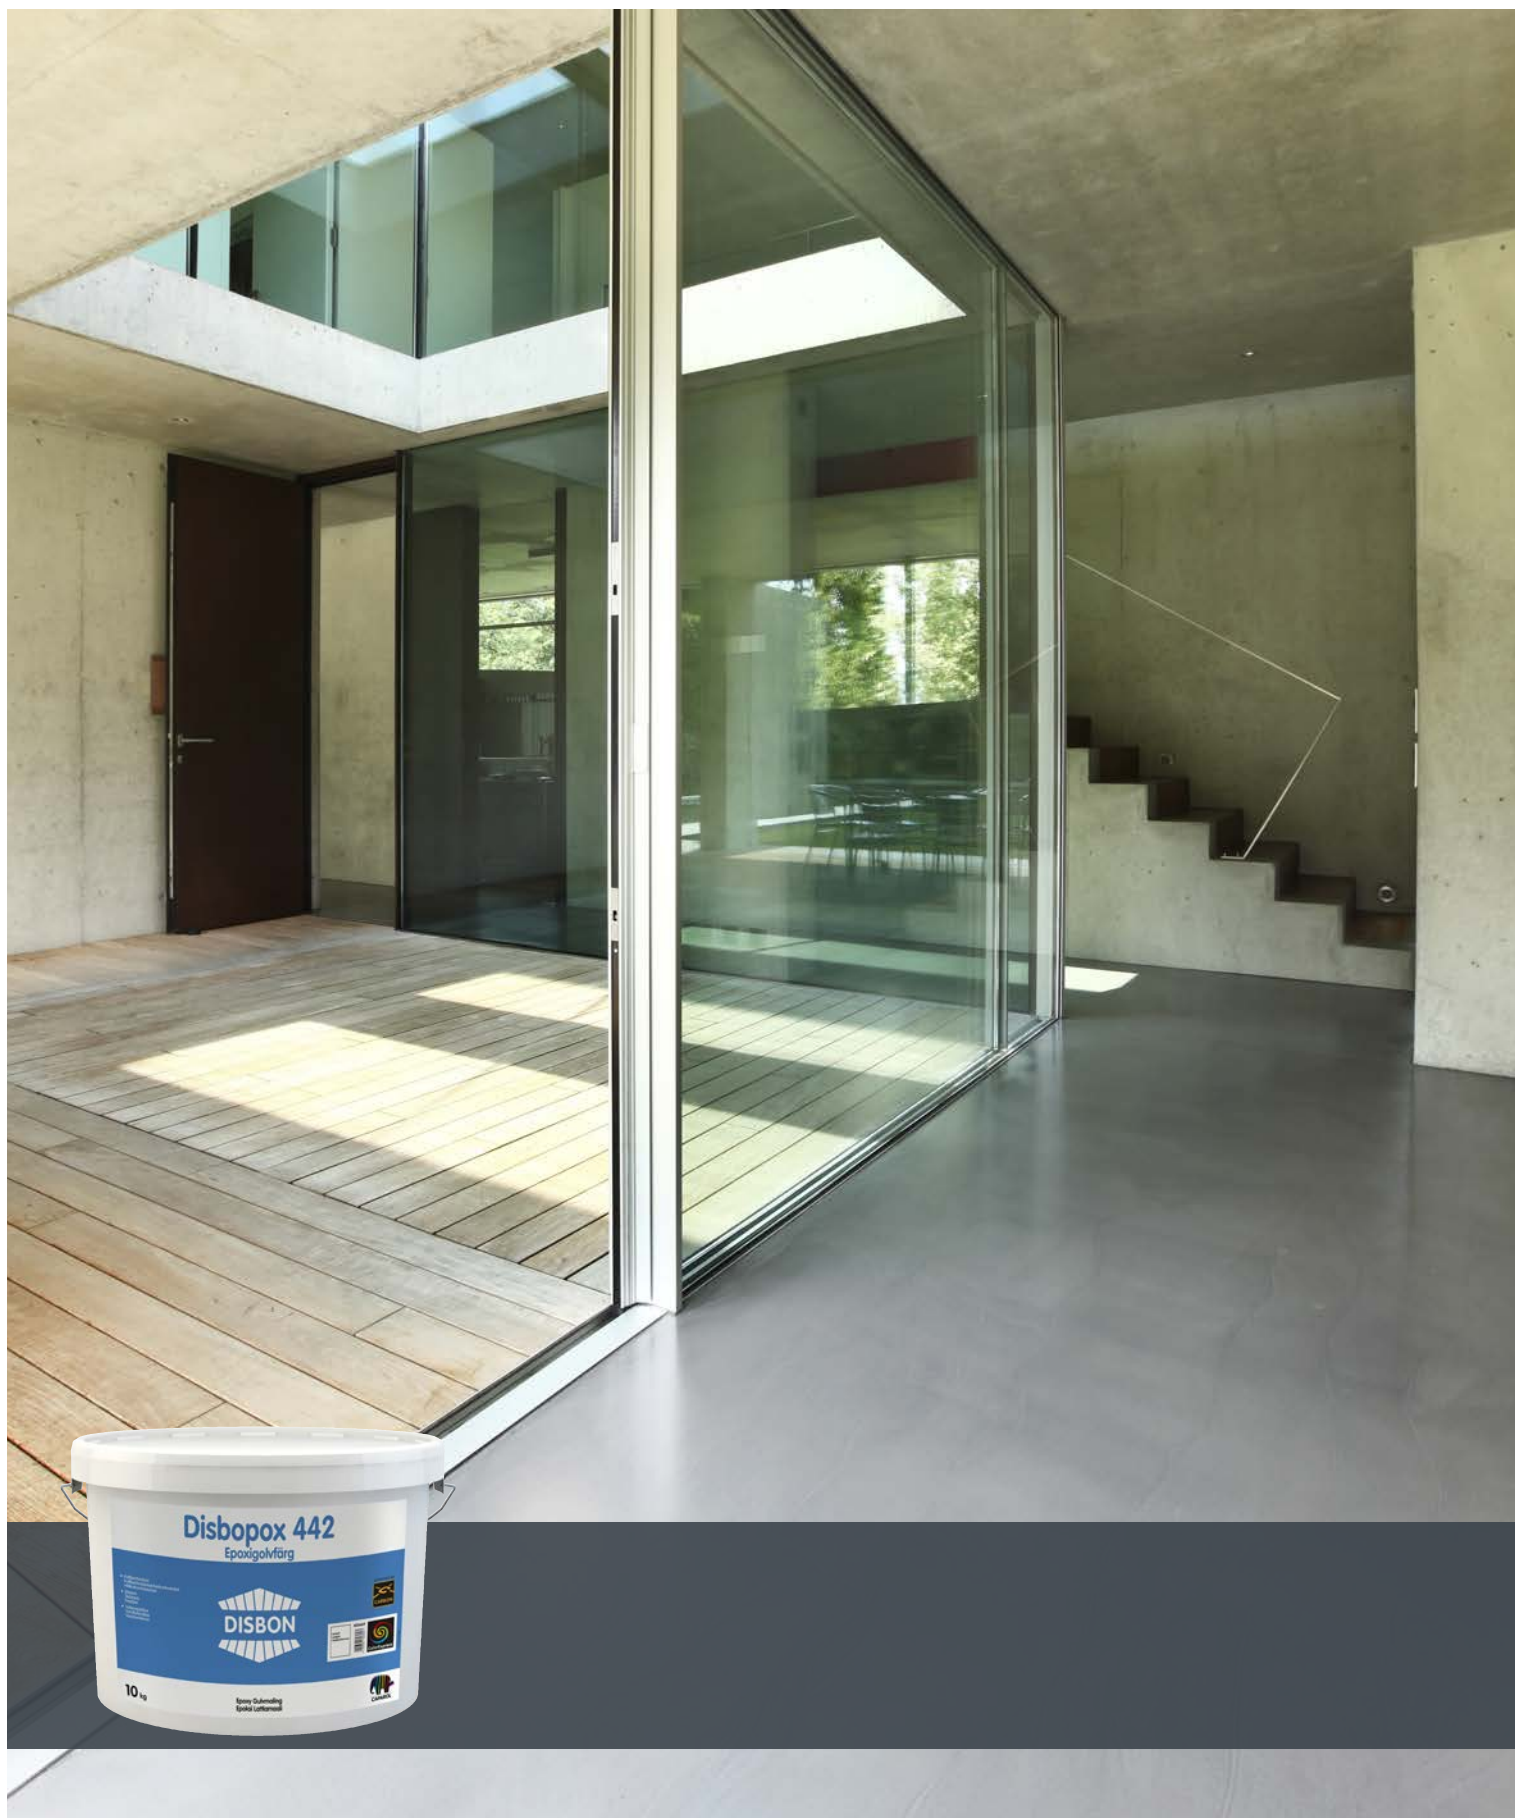

DISBOPOX 442

GULV-EPOXY TIL GULVE

AF BETON OG HÅRD

ASFALT

Disbopox 442 Gulv-epoxy er en meget slidstærk 2-komponentgulvmaling til udsatte gulve.

DISPOBOX 442 er en vandbaseret to-komponent epoxymaling til indendørs betongulve og hård asfalt. Giver en diffusionsåben og slidstærk overflade. Velegnet til anvendelse i garage, vaskerum, lager- og produktionslokaler med lettere belastning.

- Vandbaseret
- Diffusionsåben
- Slidstærk

PRODUKTFAKTA



Farver:	lysegrå samt et stort antal farver i tonings-systemet
Glans:	60 blank
Emballagestørrelse:	10 og 5 kg
Forbrug:	5-6 m ² /kg
Kan overmales:	16 timer
Værktøj:	pensel eller rulle
Bindemiddel:	epoxyharpiks
Rengøring af værktøj:	vand

