




CAPAROL

Grunden til en perfekt facade



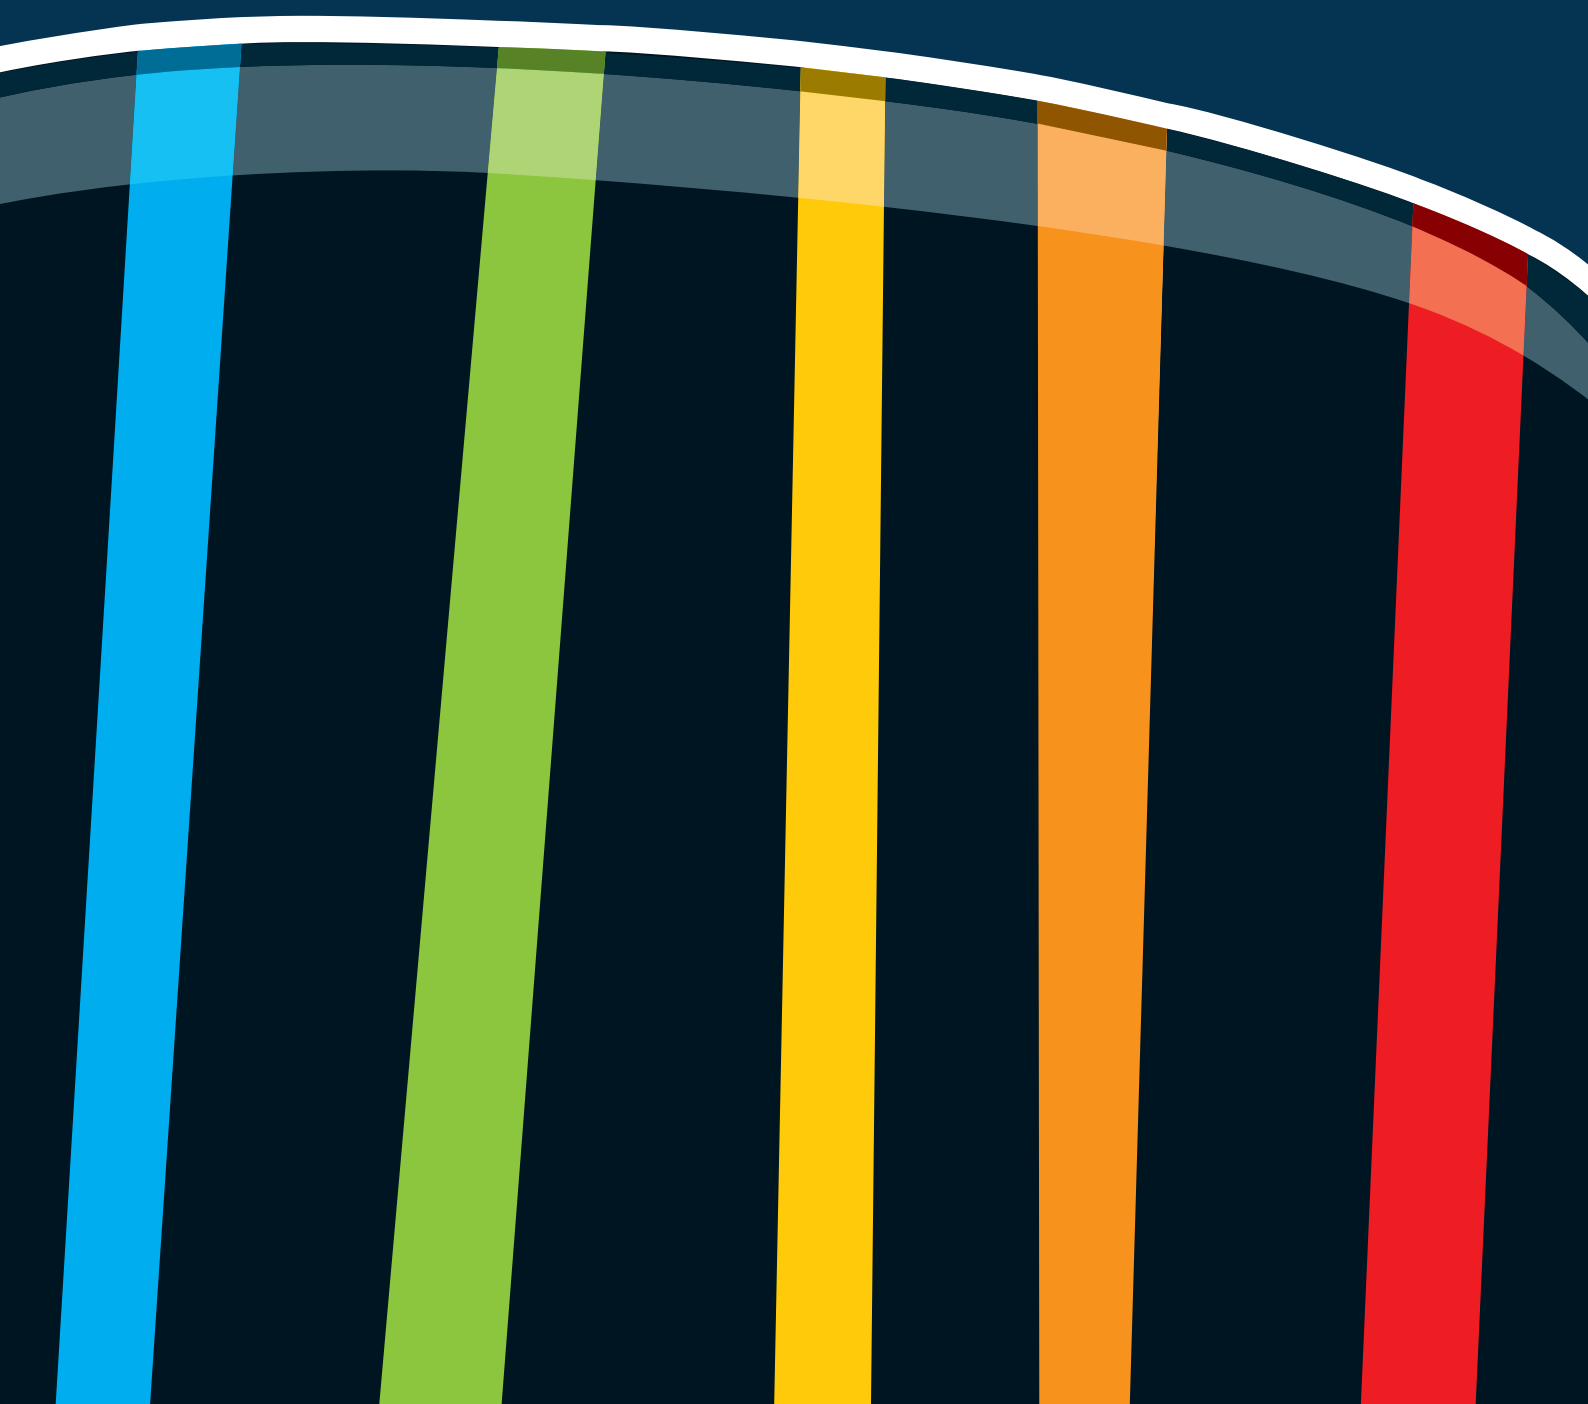

Teglstensfacader

Caparol Teglstensrenovering er ideelt til at bevare og forskønne ældre teglstensfacader. På gamle facader, vil der ofte være slidte fuger og frostskaadede mursten, som får en facade til at fremstå kedelig. Samtidig vil en delvis nedbrudt facade optage meget fugt, hvilket kan medføre yderligere nedbrydning af facaden. En fugtig facade vil ligeledes give en dårlig opvarmningsøkonomi, så der vil være god økonomi i at få renoveret en gammel teglstensfacade, både på kort og lang sigt.

Gennemgå facaden for skader og undersøg om der er problemer med eksempelvis fugt eller begroning. Som ved alt andet malerarbejde, er det vigtigt, at bunden er ren, fast og bæredygtig. Er der eksempelvis problemer med fugt, er det nødvendigt, at dette blive løst inden man går i gang med malerarbejdet.

Tidligere malede facader

Har man en ældre facade som gentagne gange er malet med forskellige produkter, kræver det en grundig afrensning gerne en sandblæsning til bæredygtigt underlag. Herefter kan man behandle med Amareno og afslutte med Caparol facade produkter.

Testet kvalitet fra Caparol

Systemet er baseret på gennemtestede produkter fra Caparol, der er kendt for højteknologiske og holdbare løsninger, som er tilpasset, så de er nemme at anvende for den professionelle bygningsmaler.

ArmaReno 700

Ønsker man en udfyldt og ensartet facade kan man benytte ArmaReno 700 som er en fiberarmeret spartelpuds, der er nem at påføre og let at bearbejde. Er bunden sugende skal der grundes med Sylitol Koncentrat 111, hvorefter man er klar til at påføre ArmaReno 700, enten med spartel, pudsebræt eller egnet spartelanlæg.

Det er også muligt at lægge ameringsnet Capatect-Gewebe 650-110 i ArmaReno 700, og derved opnå en mere stabil bund for en efterfølgende malebehandling. Efter påføring er det muligt at filtse overfladen, typisk efter ½-1 time efter påføring af ArmaReno 700.

Det er vigtigt at ArmaReno tørrer mat op, da der ved for stor fugt påvirkning, som eks. for tidlig filtsning, kan overfladen tørre blank op. Dette kan betyde forringet vedhæftning af efterfølgende behandlinger. Dette kan betyde forringet vedhæftning og for tæt en overflade.



Beck & Jørgensen A/S
Rosenkæret 25-29
DK-2860 Søborg

Tel. +45 3953 0311
Fax +45 3953 0340
e-mail bj@bj.dk
Web www.bj.dk

