


Her er sikkerhedsvejviseren, når du vil sætte kulør på tilværelsen.

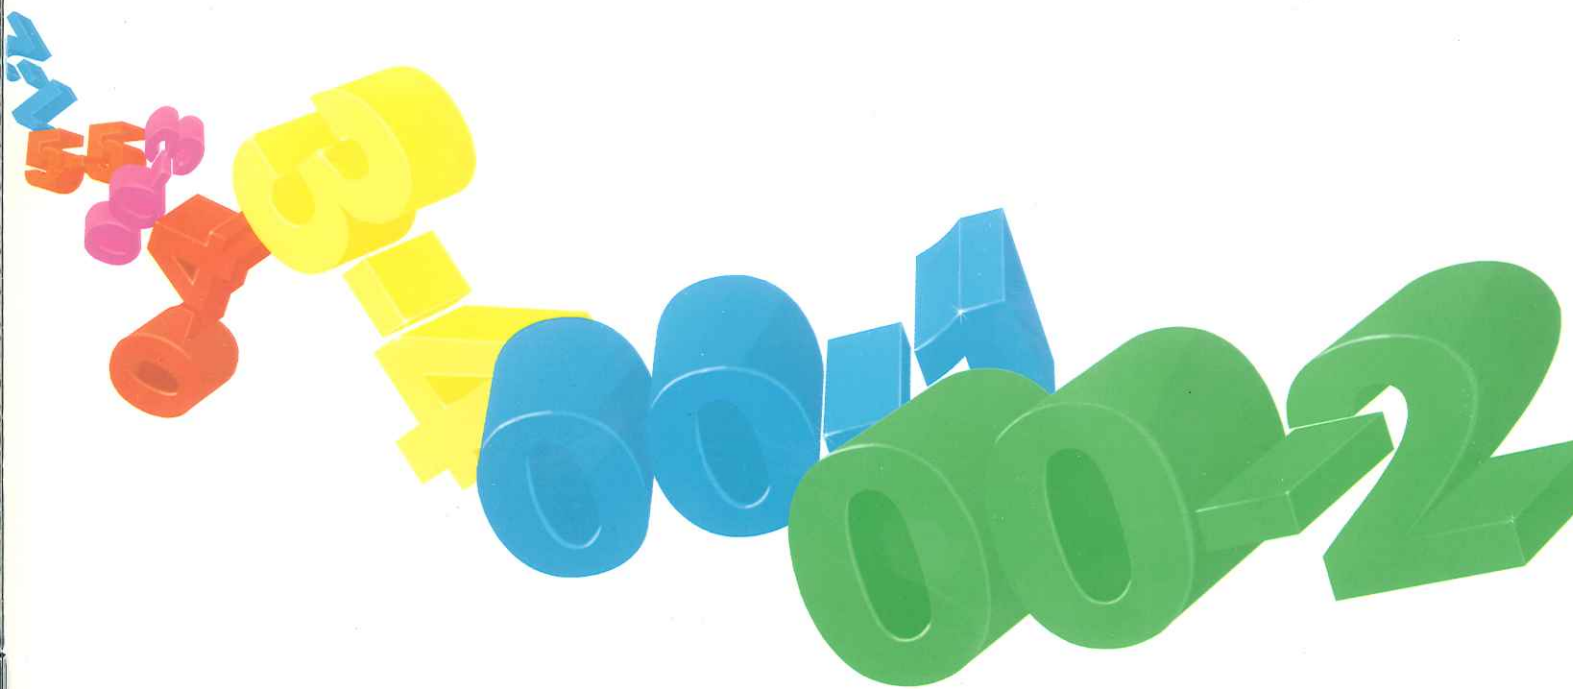

**Information om malkoden
og nogle enkle retningslinier
om sikkerhedsregler ved
malearbejde.**

Her er sikkerhedsvejviseren, når du vil sætte kulør på tilværelsen

Udgives af Foreningen for Danmarks Lak- og Farveindustri's sektion for bygningsmaling:

Beck & Jørgensen, Boesen's Fabrikker, Brifa Maling, S. Dyrup & Co., Flügger, J.C. Hempels's Skibsfarve-Fabrik, Hygæa, Junckers Industrier, Larco, Akzo Nobel, Sigma Coatings, Beckers Maling, Color, Jotun Danmark.

Layout og grafisk tilrettelæggelse:

Image Factory - Niels Dalhoff

Foto:

TH Fotografi

Dynamo Images

Repro:

Hartmann & Partners

Tryk:

Quickly Tryk A/S

Alle koderne fortæller deres egen historie



Farvevalget giver de enkelte rum deres egen stil.

Der findes regler for alt, også for hvordan man bruger maleprodukter. Heldigvis. Det betyder, at både professionelle malere og "gør det selv folket" har mulighed for at følge nogle enkle retningslinier med hensyn til sikkerhed.

På maling og produkter, der anvendes til malearbejde, er der et kodenummer på emballagen. Koden kaldes normalt "sikkerhedsregler" og er beskrevet med to tal. Ud fra denne kode og Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 fra 1993 om arbejde med kodenummererede produkter, får alle malere tydelige retningslinier for hvilke sikkerhedsforanstaltninger, de skal være opmærksomme på, inden de begynder at male.

Kodenummeret bruges af den professionelle maler, men med



De sikkerhedsregler, der er beskrevet bagerst i denne brochure, giver dig nogle gode råd inden arbejdet med at friske hjemmet op igangsættes.

Sikkerhedsregler

00-1 1993

denne brochure håber vi, at "gør det selv" maleren også kan få nytte af oplysninger, som kan aflæses af koden.

For tallet såvel før som efter strengen gælder, at jo højere værdien er, jo større er behovet for at træffe foranstaltninger for sikker brug af produktet. Men for alt malearbejde gælder, at man skal tilrettelægge det således, at tilsmudsning af huden begrænses til et minimum.

Hvad kan man aflæse af koden?

De to tal i koden giver hver deres oplysninger om, hvorvidt sikkerhedsforanstaltninger ved brug af produktet er nødvendige. Tallet før strengen vedrører alle de bestanddele, som kan fordampe, og det er dette tal der angiver behovet for ventilation. Tallet bag strengen vedrører samtlige bestanddele og angiver, om malingen kan være skadelig ved kontakt med huden, øjnene eller ved indtagelse.



Historien om koderne før strengen



Flotte farver sætter en smuk kulør på bybilledet.

Du vil bagerst i denne brochure kunne finde et overskueligt skema, der på en tilgængelig måde giver et overblik over de vigtigste retningslinier omkring sikkerhedsregler for malearbejde.

Tallet før strengen inddeler produkterne i 7 grupper med kodetallene 00-, 0-, 1-, 2-, 3-, 4-, 5-. Vandfortyndbare maling har kodetallet 00- eller 0-, mens produkter med f.eks. mineralsk terpentin har tallet 2- eller 3-. Cellulosefortynder har tallet 5-. Jo højere kodetal, jo større risiko ved indånding af dampe fra produktet.

Når man bruger produkter med kodetallet 2-

Sikkerhedsregler

0-

1993



Inden man går i gang med at male, er det meget vigtigt, at man vælger de rigtige produkter til de enkelte opgaver og følger de sikkerhedsregler, der er beskrevet i denne brochure.

Sikkerhedsregler

1-1993

eller højere, skal man, hvis man bruger produktet indendørs, være opmærksom på, at der er sørget for en god udluftning.


Man skal heller ikke opholde sig i lokaler, der er nymalede med produkter med højt kodetal før stregen, men vente til malingen er berøringstør og lokalet godt udluftet. I det hele taget skal indånding af dampe fra organiske opløsningsmidler (mineralsk terpentin - fortynder - benzin m.v.) altid begrænses til et minimum.

Hvad betyder tallet før stregen?

Tallet før stregen vedrører alle de bestanddele, som kan fordampe, og det er dette tal der angiver behovet for ventilation.



Historien om koderne efter strengen

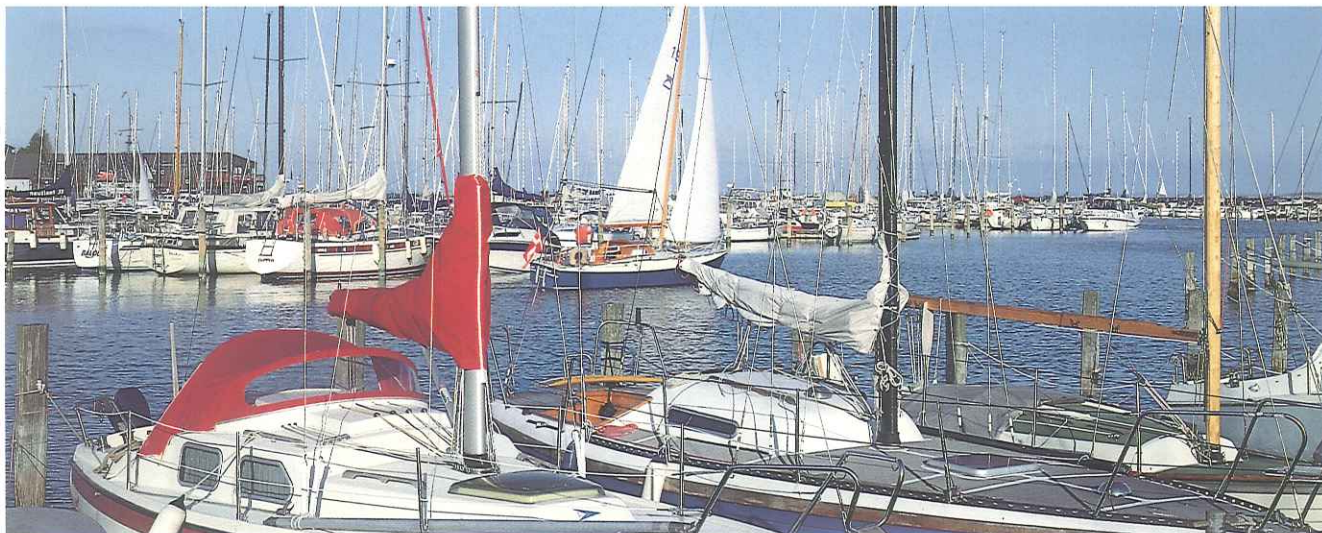

Der stilles meget store krav til de forskellige maleprodukter.

Tallet efter strengen inddeler produkterne i 6 grupper med kodetal-lene -1, -2, -3, -4, -5, -6.

De vandfortyndbare malervarer der anvendes til traditionelt malearbejde har som oftest kodetallet 1 efter strengen.

Fortyndet syre er markeret med tallet -3 efter strengen. Ætsende produkter som f.eks. salmiakspiritus har tallet -4. Når man arbejder med disse produkter, skal der anvendes handsker og beskyttelsesbriller.

Produkter med kodetallet -5 kan fremkalde allergisk eksem hos disponerede personer. Og produkter med kodetallet -6 indeholder bestanddele, der er giftige ved hud- og øjenkontakt og ved indånding af støv m.v.



Det kræver stor faglig indsigt at løse større maleopgaver. Derfor er det vigtigt, at det er fagfolk, der udfører denne type arbejdsopgaver.

Sikkerhedsregler

-3 1993

Hvad betyder tallet efter strengen?

Tallet bag strengen vedrører samtlige bestanddele og angiver, om malingen kan være skadelig ved kontakt med huden, øjnene eller ved indtagelse.

På næste side finder du en oversigt over kodenumre, der samtidig giver et godt billede af hvordan du skal beskytte dig afhængig af kodenummeret på emballagen. Brug det når du køber malevarer - eller før du benytter maleprodukter du har stående hjemme, så er du sikker på at træffe de rigtige foranstaltninger og derved opnå en større arbejdsglæde.

God arbejdslyst!



Oversigt over krav til ventilation og personlige værnemidler når du maler.

	Udendørs		Indendørs				
			Lille flade		Stor flade		
	Spartel pensel, rulle o. lign.	Sprøjte	Spartel pensel, rulle o. lign.	Sprøjte	Spartel pensel, rulle o. lign.	Sprøjte	
00-							Ingen særlige Handsker Hætte Ansigtsskærm Overtræksdragt Beskyttelsesdragt Gasfiltermaske Luftforsynet halvmaske Luftforsynet helmaske Helmaske med kombifilter Øjenværn
0-							
1-							
2-							
3-							
4-							
5-							
-1							
-2							
-3							
-4							
-5							
-6							

Er du i tvivl om aflæsning af skemaet, så spørg din forhandler/leverandør.

Forhandler:



Foreningen for
Danmarks Lak- og Farveindustri

Nørre Voldgade 48 • 1358 København K • Tel. 33 15 92 22 • Fax 33 93 93 22

Medlem af: CEPE (European Confederation of Paint, Printing Inks and Artists' Colour Manufacturers Association)