



PRODUKTDATABLAD

Dalapro Premium



- En hvid allround håndspartel
- Til gips- og betonoverflader
- Godkendt til ilægning af papirstrimmel
- Egnet ved både nybyggeri og reovering
 - Svanemærket

Dalapro[®]



Dalapro Premium

Svanemærket færdigblandet allround håndspartelmasse



PRODUKTINFORMATION

Dalapro Premium er en færdigblandet hvid håndspartelmasse til spartling af samlinger/fuldspartling og overfladebehandling af gipsplader. Den specielle konsistens i kombination med god fyldningsevne giver meget gode arbejdssegenskaber. Produktet er egnet til både samlinger og fuldspartling i renovering og nybyggeri.

Spartelmassen er velegnet til ilægning af papirstrimmel i henhold til de krav der angives i AMA Hus 14. Produktet opfylder kravene til CE-mærkning iht. EN 13963 og er fremstillet iht. ISO 9001 og ISO 14001. Ved behandling af gipsplader anbefales det at følge anvisning i pjecen "Gipsmontage og overfladebehandling - Hvor går grænsen".

Værktøj rengøres med vand. Større mængder spild opsamles og indleveres som normalt affald til kommunens genbrugsplads. Plasten i emballagen er genanvendelig og afleveres derfor til rette genbrugsplads eller til kommunens anlæg for genanvendelse.

ARBEJDSGANG


Påføres med håndkraft på rengjorte, tørre og godt bindende overflader ved en temperatur på mindst +5 °C. Når den spartlede overflade er tør, slibes denne. Anvend sandpapir med kornstørrelse 100-120. Øjenbeskyttelse og åndedrætsværn anbefales ved slibning. Afstøv inden næste behandling. Spartlede overflader skal forlimes hvis de skal tapetseres.

MATERIALEFORBRUG

Ved spartling af gipspladesamlinger, ca. 0,3 liter/meter.

TØRRETID

Tørretiden er afhængig af underlaget, lagtykkelsen, temperatur, luftfugtighed osv.

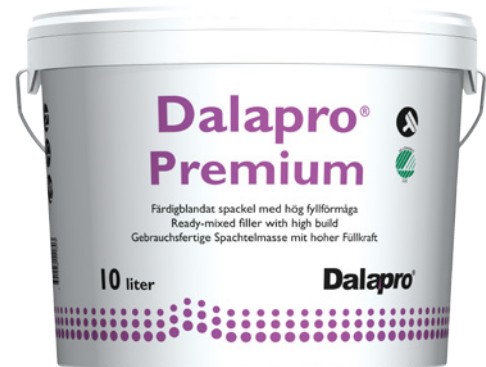

OPBEVARING

Skal opbevares frostfrit og ikke i direkte sollys. Spartelmasse er en ferskvare og derfor datomærket. Uåbnet emballage kan opbevares i 12 måneder. For yderligere information se www.dalapro.dk.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Latex-sampolymer
Opløsningsmiddel: Vand
Fyldningsmiddel: Let fyldningsmiddel og hvid dolomit
Kornstørrelse: Maks. 0,15 mm
pH: Ca. 9
Farve: Hvid
Brandfarlighed: Spredt og bidrager ikke til brand
Emballage: Plastsand 3, 10 liter og tube 0,5 liter

Dalapro's produktdatablade udstedes udelukkende til rådgivende formål. Oplysningerne er ikke tilvejebragt som en garanti for at produktet har specifikke egenskaber eller er egnet til en bestemt anvendelse. Disse værdier er gældende under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel. Brugeren er selv ansvarlig for at benytte den nyeste udgave af dette datablad. Kontrol kan foretages på www.dalapro.dk.

Sidst ændret 2016/11/10