

# Dalapro®


Experience the difference



## Dalapro Roll Max

**Tidsbesparende højtfyldende rullespartel**

- Tidsbesparende
- Extra høj fyldeegenskab
- Velegnet til reovering
- Højtfyldende på glasfibervæv
- Giver hurtig udjævning af grove overflader
- Anvendelig til reovering

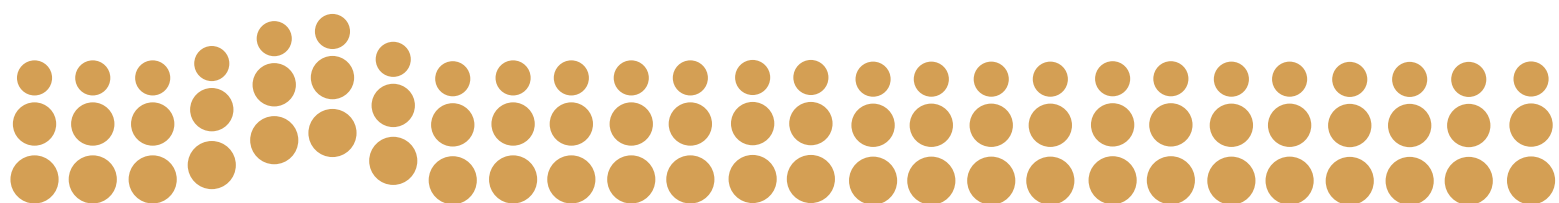

# Dalapro Roll Max



## PRODUKTINFORMATION

Dalapro Roll Max er en færdigblandet grå rullepartel med høj fyldningsevne egnet til normalt forekommende underlag som vægge og lofter indendørs, f.eks. gips, beton og træ.

Den meget høje fyldningsevne gør produktet specielt velegnet renovering hvor store niveauforskelle skal spartles ud.

Den smidige konsistens gør at man meget nemt kan fordele spartelmassen over hele overfladen.

Udover tidsbesparing er påføring af spartelmassen med rulle også bedre ergonomisk, og indebærer dermed mindre slitage på kroppen.

Produktet er egnet til spartling af ujævnheder og fuldspartling ved renovering og nybyggeri.

Spartelmassen opfylder kraven til CE mærkning i h.t. EN 15824. Produktet er produceret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

Værktøj rengøres med vand.

Større mængder spild opsamles og indleveres som normalt affald til kommunens genbrugsplads.

Plasten i emballagen er genanvendeligt og afleveres derfor til rette genbrugsplads eller til kommunens anlæg for genanvendelse.

## ARBEJDSGANG

Påføres med rulle på rengjorte, tørre og godt bindende overflader ved en temperatur på mindst +5°C.

Når den spartlede overflade er tør slibes denne.

Anvend sandpapir med kornstørrelse 100-120.

Øjenbeskyttelse og åndedrætsværn anbefales ved slibning.

Afstøv inden næste behandling. Spartlede overflader skal forlimes/grundes hvis de skal tapetseres.

## MATERIALEFORBRUG

Fuldspartling ved 1 mm lagtykkelse, ca 1 liter/m<sup>2</sup>.

## TØRRITID

Tørretiden er afhængig af underlaget, lagtykkelsen, temperatur, luftfugtighed osv.

## OPBEVARING

Skal opbevares frostfrit og uden for sollys. Spartelmassen er en ferskvare og derfor datomærket med datoen for fremstillingen.

Uåbnet emballage kan opbevares i 12 måneder.

For yderligere information se [www.dalapro.dk](http://www.dalapro.dk)

## TEKNISKE DATA

Bindemiddel: Latex-sampolymer

Opløsningsmiddel:

Vand

Fyldningsmiddel: Let fyldningsmiddel og hvid dolomit

Kornstørrelse: Maks: 0,35 mm

pH: Ca: 9

Farve: Grå

Brandfarlighed: Spredt og bidrager ikke til brand

Emballage: Plastspand 12 liter

Dalapro produktdata er udgivet udelukkende som rådgivende materiale. Oplysningerne kan ikke anvendes som garanti for at produktet har bestemte egenskaber eller er anvendelig til specielle anvendelsesområder. De angivne værdier gælder under normale omstændigheder. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i tidligere information. Brugeren er selv ansvarlig for at det er seneste version af dette datablad der anvendes. Kontrol kan foretages på [www.dalapro.dk](http://www.dalapro.dk)

Senest opdateret 2012-02-21



# Dalapro®

tel: +46 19 46 34 00 • fax: +46 19 46 57 31 • [info@dalapro.com](mailto:info@dalapro.com) • [www.dalapro.dk](http://www.dalapro.dk)

